

IDEAL 7260 LT

max.
80
mm

Náš top model: stohová řezačka s EASY-CUT, hydraulický lis, programovatelným elektrickým zadním dorazem pomocí elektronického modulu and IR světelnou závorou

← 72 cm →

Šířka řezu 720 mm

Výška řezu 80 / 78* mm

Minimální řez 20 / 90* mm


Hloubka vložení 720 mm

* s nasazenou ochranou lišty



Technical specifications

Power	400 V / 50 Hz / 3~ (three phase)*
Capacity	1.9 kW
	0.1 kW backgauge drive

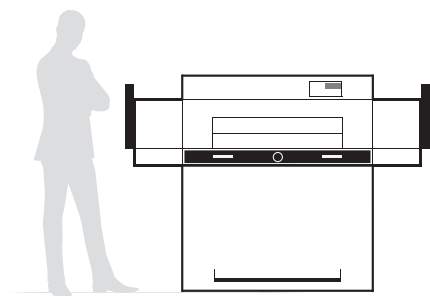

Rozměry	1335 x 1305 x 1540 mm (H x W x D)
	šířka s bočními stolký 2100 mm
	hloubka s bočními stolký 1600 mm
Hmotnost	588 kg bez bočních stolků
	628 kg s bočními stolký

Vlastnosti produktu

Hydraulický pohon lisu a elektro-mechanický pohon nože. Vybaveno novými technologiemi, patentovaný EASY - CUT aktivace nože pomocí lišty bezpečné řezání. Ergonomická pracovní výška 94 cm zaručuje snadnou obsluhu. Vybaven SCS bezpečnostním balíčkem: výklopný, elektronicky řízená světelná závorá nad ředním stole, bezpečnostní kryt na zadním stole, hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčem; elektronicky řízeným do skutečném provozu dsv ouručním ovládáním; kontrolní prvek 24 voltů (nízké napětí), bezpečnostní zastavení nože a lisu anávrat z každé pozice; kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože; čepel změnou zařízení s krytou ostří nože; nastavení hloubky z vnějšku stroje, jednoduchá výměna nože z bezpečným uložením do ochranného krytu a snadná výměna řezné lišty bez rizika zranění. Elektronické nastavení zadního dorazu pomocí dotykového ovládání pro snadné nastavení, vícejazyčné vedení obsluhy s digitálním displejem. Měření odečet v cm nebo palcích (displej s přesností na 1/10 mm nebo 1/100 palce). 99 programů s 99 kroky v každém programu (až 15 opakování řezu mohou být integrovány do programu, jako jediný krok programu). Program se spustí automaticky. 10 tlačítek pro rychlé nastavení rozměru. Předprogramované míry pro A3 až A6 standardní formáty papíru. Paměť klávesnice pro opakované řezy. Funkce automatického SET pro referenční měření pomocí tlačítka START. Programovatelné EJECT funkce - pro vysunutí papíru. Self -diagnostický systém s chybovým hlášením na displeji. Elektronické ruční kolečko pro manuální nastavení zadního dorazu s plynulou regulací otáček (od velmi pomalé až velmi rychlé). Ovladač pro nastavení tlaku (min. 200 / max. 2.200 daN) a manometr. Lišta pro řezání choulolistých materiálů. Nůž z vysoce kvalitní HSS oceli. Masivní ocelový unašeč nože na nastavitelném usazení. Nastavitelný zadní doraz s úzkými separátory a plastovými kluzáky. Optická řezná linka s jasným a trvanlivým LED paprskem. Stůl s profukem pro snadnou manipulaci se stohy papíru. Boční pevné dorazy. Pevná celokovová konstrukce. Kompletní s podstavcem, skladovací police, praktický držák nástrojů. Volitelná sada bočních stolků je k dispozici za příplatek.

IDEAL


IDEAL 7260 LT

Přednosti



IR BEZPEČNOSTNÍ ZÁVORA

Bezpečnostní světelná závora v přední pracovní části představuje nejbezpečnější řešení v oblasti profesionálních rezaček.

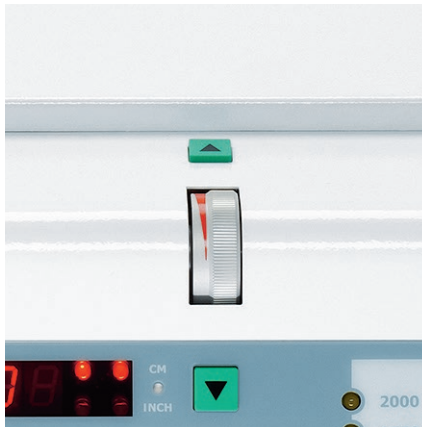

ELEKTRONICKÉ KOLEČKO

Ideální pro ruční nastavení pozice zadního dorazu pro nastavení řezu potimálně na ořezové značky, dle míry otočení lze regulovat rychlost posuvu



PATENTOVANÉ AKTIVAČNÍ LIŠTY

Nůž a lis může být aktivován pomocí dvoustupňových lišt aktivizační bodů se samostatnými spouštěcími kroky pro nůž a lis zaručující práci obou rukou.



PROGRAMOVATELNÝ MODUL

Kontrolní modul pro ovládání zadního dorazu pro uložení až 99 programů po 99 krocích. Modul umožňuje i matematické funkce.



PRAKTICKÝ DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktický držák nářadí, který zároveň slouží jako přípravek pro výměnu nože.



BEZPEČNÁ VÝMĚNA NOŽE

Bezpečná a snadná výměna nože pomocí přípravku, který zajistí jeho odejmutí a zároveň ochrání ostří před zraněním obsluhy.



IDEAL